

Hitchhikers Guide to GIT

-- eine kurze Reise durchs GIT-Universum

Work in Progress ! ||| Made by m0e@2019 --- E42L

Hitchhikers Guide to GIT

Hilfreiche Links vorab:

Grundlegende Befehle:

Grundlagen

Branching

Tags

Aliase und Autovervollständigung

Autocompletion

Alias

Reset lokal Repository

Software (Windows oder MultiPlattform)

Häufiger Workflow

weitere Befehle

Hilfreiche Links vorab:

[Offizielles GIT Buch](#) -- Sehr gut, mehrsprachig

[Tutorial - kein SchnickSchnack](#) -- kurz und knackig

[Git für Einsteiger](#)

[Github Playground](#) -- interaktive Spielwiese

[Think like \(a\) GIT](#)

[Daten diese Tutorials](#) -- Repo des Tutorials

[Tutorial Repo](#) -- Das Beispielrepository

Grundlegende Befehle:

git init

git add . || git add

git commit -m "grund" || git commit -a -m "grund"

git remote add origin <http://pfad.zum/repo.git>


git push -u origin master (master ist hier der Name des Branch, also hier der Hauptbranch)

git clone url (opt. lokalesVerzeichniss)

git clone --recursive

Grundlagen

GIT ist ein relativ neues VCS (Version-Controll-System), welches im Unterschied zu vielen anderen Änderungen an Dateien und Ordnern nicht als Diffs (fortlaufende Liste der Änderung an Dateien) sondern erzeugt bei einem Commit einen Snapshot des Repository-*"Dateisystems"* Hierbei werden effizienter Weise nur geänderte Dateien neu gespeichert. Auf unveränderte Dateien wird nur ein Verweis auf den jeweiligen Snapshot angelegt. Dieses Konzept vereinfacht unter anderem die Arbeit mit Branches (*Grundlagen > Branching*).

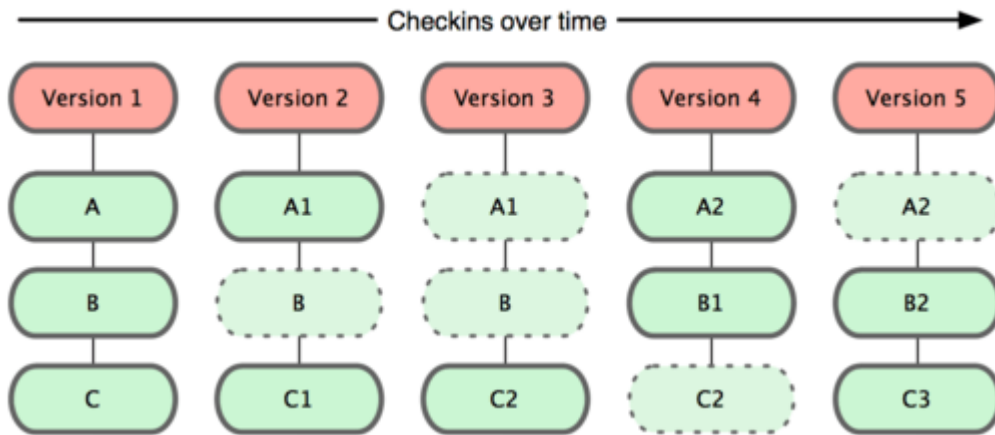

Lokal wird mit `git init` ein Repository erzeugt, und der Ordner `.git` angelegt. Hier liegen Konfigurationsdateien des Repository und weiter Daten (für uns hier irrelevant). In der Regel wird man ein Verzeichnis wählen das bereits Daten enthält. Um diese dem Repository bekannt zu machen (einchecken) führen wir den Befehl `git add .` aus. Hiermit werden alle im Verzeichnis enthaltenen Dateien und Ordner ins Repository aufgenommen. Um nur bestimmte Dateien oder Ordner aufzunehmen kann man statt des Punktes den Datei-/Ordnernamen angeben. Möglich ist auch die Angabe in Form von "Wildcards" um etwa alle Dateien eines Typs aufzunehmen -
> `git add *.png` oder `git add GenialeDateien.*`

```
~Screendump:~  
  
$ git init  
Initialized empty Git repository in /mnt/c/Users/m0e/Documents/GIT/Test-GIT-TUT/.git/  
  
$ git add *.md
```

Unsere Dateien wurden jetzt zur Versionskontrolle (Staging Area) hinzugefügt, im Git Jargon `staged` oder `staging` genannt. mit `git status` zeigt uns GIT diesen Zustand auch an:

```
~Screendump:~  
  
$ git status  
On branch master  
  
Initial commit  
  
Changes to be committed:  
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)  
  
    new file:   README.md  
    new file:   Test.md
```

Nachdem nun alle Dateien in der Staging Area gesammelt sind können wir einen Commit ausführen und die Dateien zum Repository hinzufügen. `git commit` öffnet den Standard Texteditor mit einer ähnlichen Meldung:

```

GNU nano 2.7.4      File: /mnt/c/Users/m0e/Documents/GIT/Test-GIT-TUT/.git/COMMIT_EDITMSG

# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
# On branch master
#
# Initial commit
#
# Changes to be committed:
#   new file:   README.md
#   new file:   Test.md
#

```

hier kann man noch weiter Kommentare einfügen, i.d.R. wird man die vorhanden Kommentare lassen, welches die Ausgabe von `git status` enthält. Hierdurch erkennt man besser was genau mit dem Commit geändert wurde. Gibt man zusätzlich den Schalter `-v` mit an wird noch ein Dateidiff der Commitmeldung hinzugefügt.

Bei kleinen Änderungen kann die Commit Nachricht auch direkt im Befehl mitgegeben werden

```

$ git commit -m "Schneller Commit, kleine Bugfixes"
[master (root-commit) f99b0dd] Schneller Commit, kleine Bugfixes
2 files changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 README.md
create mode 100644 Test.md

```

Die Ausgabe darunter teilt uns nun mit das der Commit erfolgreich dem `master Branch` hinzugefügt wurde, die SHA-1 Checksumme (`f99b0dd`), die Commitmeldung, die geänderten Dateien und eine Angabe über die hinzugefügten oder entfernten Zeilen.

Für Dateien die bereits mit `git add` hinzugefügt wurden kann man später das Staging überspringen.

```

$ git commit -a -m "Schneller Commit, kleine Bugfixes, OHNE Staging"
[master f205c80] Schneller Commit, kleine Bugfixes, OHNE Staging
1 file changed, 3 insertions(+)

```

Normalerweise wird man im Umgang mit GIT einen Zentralen Server wie Github, Gitlab, Bitbucket oder selbstgehostet benutzen. Um unserem Lokalen Repository diesen Server bekannt zu machen führen wir den folgenden Befehl aus: `git remote add origin https://github.com/darthm0e/Test-GIT-TUT.git` Im Beispiel wird das **Vorher** angelegte Repository `Test-GIT-TUT` auf `Github` benutzt.

Wenn wir jetzt `git push -u origin master` ausführen werden unsere Daten des Commits auf den Remote Server (origin, Name wählbar) in den Master-Branch geladen. Hiermit können auch weiter Server oder Branches hinzugefügt werden. `git push -u developer nightly` würde die Daten auf einen mit `git remote` als Developer in die `Nightly-Branch` laden.

```

$ git push -u origin master
Username for 'https://github.com': supamoe25@gmail.com
Password for 'https://supamoe25@gmail.com@github.com':
Counting objects: 7, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (7/7), 612 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/darthm0e/Test-GIT-TUT.git
 * [new branch]      master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.

```

Gibt man nun jemandem den Link zum Repository, kann sich dieser den Inhalt anschauen, auf seinen Rechner laden, bearbeiten, Änderungen hochladen (schreibrechte vorausgesetzt) etc.

`git clone <link>` oder `git clone --recursive <link>`

lädt das Repository in einen Unterordner(Name des Repo) ins aktuelle Verzeichniss.

```
$ git clone https://github.com/darthm0e/Test-GIT-TUT.git
Cloning into 'Test-GIT-TUT'...
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 7 (delta 0), reused 7 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (7/7), done.
```

Mit `git log` bzw `git log -p` kann man sich alle Commits bzw alle Commits mit Änderungen anzeigen lassen:

```
$ git log

commit f205c80841f3b37957101285fc6af5b1691cc81d
Author: m0e <supamoe25@gmail.com>
Date: Sat Jan 19 16:01:40 2019 +0100

    Schneller Commit, kleine Bugfixes, OHNE Staging

commit f99b0dd5b53a0f66e893bf6cd269eca779851082
Author: m0e <supamoe25@gmail.com>
Date: Sat Jan 19 15:55:32 2019 +0100

    Schneller Commit, kleine Bugfixes
(END)
```

```
git log -p

commit f205c80841f3b37957101285fc6af5b1691cc81d
Author: m0e <supamoe25@gmail.com>
Date: Sat Jan 19 16:01:40 2019 +0100

    Schneller Commit, kleine Bugfixes, OHNE Staging

diff --git a/Test.md b/Test.md
index 980a0d5..d6baa93 100644
--- a/Test.md
+++ b/Test.md
@@ -1,4 @@
 Hello World!
+
+
+Was hinzugef<C3><BC>gt

commit f99b0dd5b53a0f66e893bf6cd269eca779851082
Author: m0e <supamoe25@gmail.com>
Date: Sat Jan 19 15:55:32 2019 +0100

    Schneller Commit, kleine Bugfixes

diff --git a/README.md b/README.md
new file mode 100644
index 0000000..8829e9f
--- /dev/null
+++ b/README.md
@@ -0,0 +1,3 @@
+Hello World !
+
+Daten fuers GIT Tut
diff --git a/Test.md b/Test.md
new file mode 100644
index 0000000..980a0d5
--- /dev/null
+++ b/Test.md
@@ -0,0 +1 @@
```


```
+Hello World!  
(END)
```

Eine Übersicht über die vorhandenen Remote Repositories gibt `git remote -v`

```
$ git remote -v  
origin https://github.com/darthm0e/Test-GIT-TUT.git (fetch)  
origin https://github.com/darthm0e/Test-GIT-TUT.git (push)
```

Um die aktuellsten Änderungen ins lokale Repository zu übertragen führt man `git pull` aus. GIT versucht die neuen Commits aus dem Remote Repository zu holen und mit den lokalen Dateien zusammenzuführen.

• Branching

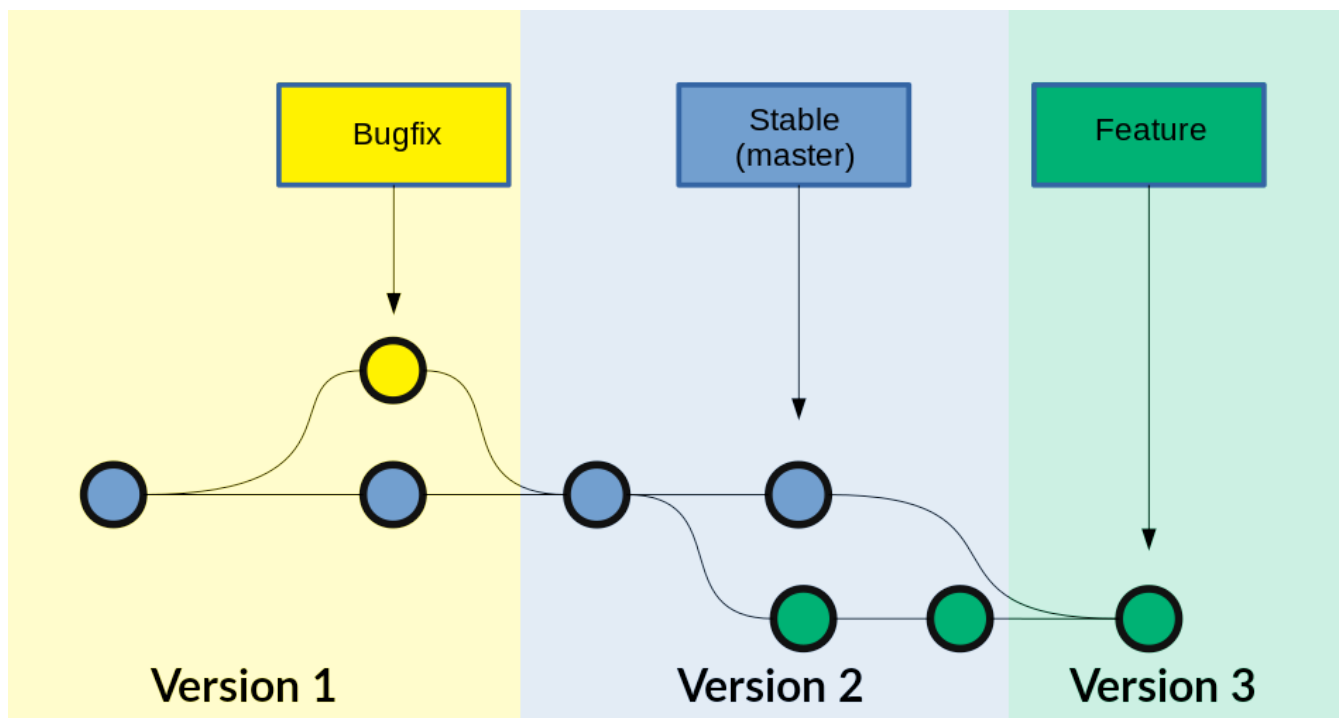

`git branch "branchname"` -> Branch erstellen

`git checkout "branchname"` -> Zum Branch wechseln

`git push --set-upstream origin "branchname"` -> Branch hochladen

`git checkout master` -> Zurück zum master Branch


`git merge "branchname"` -> branch einchecken

`git branch -d "branchname"` -> branch löschen

`git push` -> hochladen

• Tags

In GIT (wie auch in anderen VersionControll-Systemen - VCS) können mit Hilfe von Tags wichtige Punkte in der Commit-Hitory markiert werden. Normalerweise werden hiermit ReleaseVersionen oder andere Meilensteine markiert.

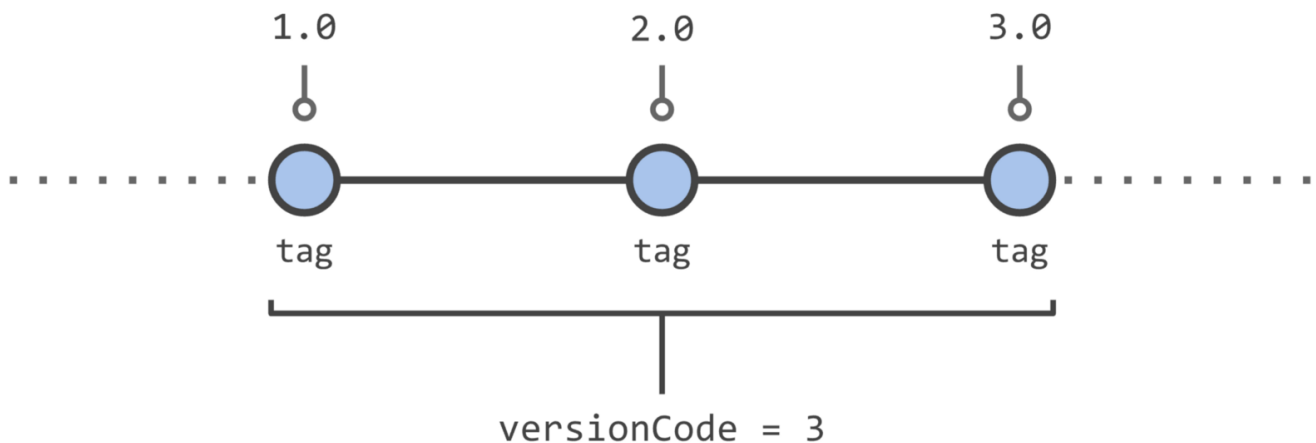

Um sich die in einem Repository vorhandenn Tags anzeigen zu lassen wird `git tag` benutzt. Hiermit werden die Tags in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet

```
$> git tag
0.1
help
testing
```

Um nur bestimmte Tags zu sehen kann man folgenden Befehl verwenden: `git tag -l 'v1.4.2'`

GIT unterscheidet 2 Arten von Tags, einfache (engl. lightweight) und kommentierte (engl. annotated) Ein normaler Tag ist lediglich ein Zeiger auf einen Commit. Der Tag bleibt mit dem Commit verbunden und wird auch von nachfolgenden Änderungen nicht beeinflusst. Ein Kommentierter Tag wird als vollwertiges Objekt in GIT gespeichert (ähnlich Commit) und umfasst eine Checksumme, Namen des Verfassers, die eMail Adresse das Datum und sowie eine Tag Nachricht. Desweiteren kann solch ein Tag mit GPG signiert werden.

Um nur bestimmte Tags zu sehen kann man folgenden Befehl verwenden: `git tag -l 'v1.4.2'` git tag -> Tags anzeigen

`git tag -a v1.2.3 -m "Version 1.2.3"` -> Kommentierter Tag erstellen

`git tag -s v1.5 -m 'my signed 1.5 tag'` -> Tag mit GPG signieren

`git push origin --tags` -> Tags in Repo pushen

Aliase und Autovervollständigung

- **Autocompletion**

Um für GIT Befehle eine Autovervollständigung zu erhalten, läd man (hier für BASH) das Script unter: [Git-completion.bash](#) herunter, und fügt `source ~/git-completion.bash` zu `.bashrc` hinzu.

- **Alias**

-- coming soon --

Reset lokal Repository

git fetch origin

git reset --hard origin/master

Software (Windows oder MultiPlattform)

GitBash & GitGUI

The screenshot displays the GitGUI application window. At the top, there is a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', and 'Help'. Below the menu, a commit history tree is visible on the left, showing a sequence of 'update' operations and a 'Merge branch 'master' of github.com:darthm0e/adsb-live-data'. The main area shows a diff for a commit with SHA1 ID '475d5a302ae840dfa8e70f2d856f37a0e252876b'. The diff is for the file 'generate.sh' and shows the following changes:

```
index 4f9ba2c..5aa4a00 100755
@@ -1,3 +1,3 @@
-#!/bin/bash
+
+~/home/pi/git/dumpl090.socket30003/heatmap.pl -override -output /usr/share/dumpl090-mutability/html/ && ~/home/pi/git
```

On the right side, there is a 'Comments' section with a 'Tree' view showing the file structure: 'README.md', 'auto.sh', and 'generate.sh'. The 'generate.sh' file is selected, and its content is displayed in the main diff area.

GitGUI Hauptfenster

SourceTree

Github Desktop

Current repository: GIT-Tut
Current branch: master
Fetch origin: Last fetched an hour ago

Changes: 2 changed files
GIT-Tutorial.md
gitGUI.png

Line	Commit	Content
3	3	@@ -3,14 +3,11 @@
4	4	### Hilfreiche Links vorab:
5	5	[Tutorial - kein Schnickschnack](https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.de.html)
6	6	[git für Einsteiger](https://www.thewebhatesme.com/entwicklung/git-fuer-einsteiger/)
7	6	[github playground](https://try.github.io/)
8	7	[think like a git](http://think-like-a-git.net/)
9	8	[Dieses Repo](http://git.enigma42.de/moe/GIT-Tut)
10	9	[Daten diese Tutorialis](http://git.enigma42.de/moe/GIT-Tut)
11	10	[Tutorial Repo](https://github.com/darthmoe/Test-GIT-TUT)
12	11	---
13	12	### Grundlegende Befehle:
14	13	@@ -30,6 +27,181 @@ git clone url (opt. lokalesverzeichnis)
15	27	git clone --recursive
16	28	
17	29	
18	30	+Lokal wird mit `git init` ein Repository erzeugt, und der Ordner `.git` angelegt. Hier liegen configuration des Repositories und weiter Daten (für uns hier unrelevant).
19	31	+In der Regel wird man ein Verzeichnis wählen das bereits Daten enthält. Um diese dem Repository bekannt zu machen (einchecken) führen wir den Befehl `git add .` aus. Hier mit werden alle im Verzeichnis enthaltenen Dateien und Ordner ins Repository aufgenommen. Um nur bestimmte Dateien oder Ordner aufzunehmen kann man statt des Punktes den Dateil-/Ordnernamen angeben. Möglich ist auch die Angabe in Form von "Wildcards" um etwa alle Dateien eines Typs aufzunehmen -> `git add *.png` oder `git add GenialeDateien.*`
20	32	+
21	33	+
22	34	+--Screenshot--
23	35	+
24	36	+\$ git init
25	37	+Initialized empty Git repository in /mnt/c/Users/moe/Documents/GIT/Test-GIT-TUT/.git/
26	38	+

Summary (required)
Description
Commit to master

Github Desktop Hauptfenster

Git Kraken

Fork

CodeReview

Git Blade

Häufiger Workflow

Während der Entwicklungsarbeit wird der Workflow meistens in etwa so aussehen:

- Aktuellen master-Branch vom Server downloaden (vorher mit git status sicherstellen, dass man sich auf dem master-Branch befindet. Wenn nicht: git checkout master): `#> git pull`
- Einen neuen Branch für das kommende Feature anlegen: `#> git checkout -b meinfeature master`
- [Änderungen am Code durchführen]
- Geänderte und neue Dateien stagen: `#> git add .`
- Änderungen committen: `#> git commit -m "Changes xyz"`
- Jetzt den Branch auf den Server laden, wenn gewünscht: `#> git push -u origin meinfeature`
- ... oder direkt in dem master wechseln: `#> git checkout master`
- (nochmals aktuellen Code ziehen - zur Sicherheit) `#> git pull`
- Eigenen Code mit master zusammenführen: `#> git merge meinfeature`
- Nicht mehr benötigten Branch löschen: `#> git branch -d meinfeature`
- Aktualisierten master auf den Server pushen: `#> git push`
- Fertig

weitere Befehle

`git stat`

`git diff`

`git fetch`

`git mv`


```
git show
```

```
git remote show origin
```

```
git remote rm <name>
```

```
git rebase
```

~ Made by m0e@2019 --- enigma42Labs ~